

Français

Le Module d'expansion de 8 zones (ZX8SP) est une interface entre les panneaux de contrôle et tous les dispositifs de détection câblés. Le ZX8SP se raccorde au combus du panneau de contrôle pour offrir huit entrées câblées supplémentaires et une sortie PGM intégrée de 50 mA.

Compatibilité

Panneau série SP Spectra
Panneau Spectra V2.0 ou ultérieur

Spécifications

Tension d'entrée : généralement 12 à 16 Vc.c.

Consommation de courant : 28mA

Nbr de raccord. max. du ZX8 : max. de 3 .séries SP
max. de 1 .Spectra

Nbr de sorties : une sortie PGM de 50 mA

Nbr de zones : 8 zones standard d'entrée

Temp. de fonctionnement : -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)*

* Testé par les UL de 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F).

Réglage du clavier		
Appuyer sur "Disable Locate" pendant 3 secondes pour changer le réglage du clavier		
SP5500 (5 zones intégrées)	Clavier A/Panel+1 B/Panel+9 C/Panel+17	Sans ATZ 6 - 13 14 - 21 22 - 29
Avec ATZ 11 - 18 19 - 26 27 - 32		
SP6000 (8 zones intégrées)	Clavier A/Panel+1 B/Panel+9 C/Panel+17	Sans ATZ 9 - 16 17 - 24 25 - 32
Avec ATZ 17 - 24 25 - 32 -		
SP7000 (16 zones intégrées)	Clavier A/Panel+1 B/Panel+9 C/Panel+17	Sans ATZ 17 - 24 25 - 32 -
Avec ATZ 17 - 24 25 - 32 -		

DEL verte « LOC »


clignote rapidement pour indiquer un changement dans les réglages du cavalier.

DEL rouge « WDG »

clignote pour indiquer un fonctionnement normal. Si les deux DEL « LOC » et « WDG » clignotent alternativement, le module connaît une défaillance de communication avec le panneau de contrôle.

Bornes d'Entrées

Raccorder les dispositifs de détection aux bornes d'entrée du ZX8SP tel qu'expliqué dans le *Guide de programmation* du panneau de contrôle approprié.

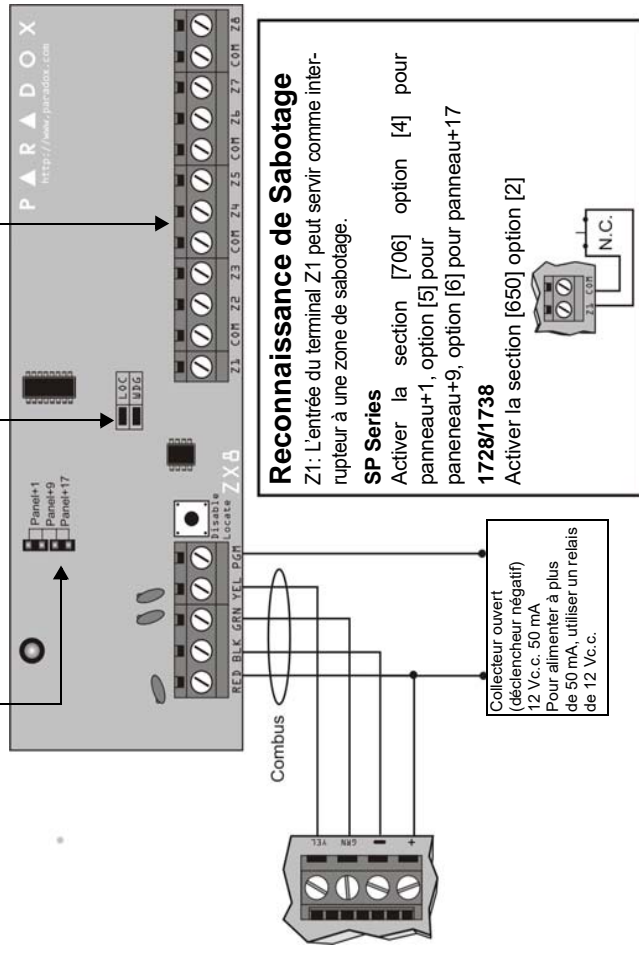

Reconnaissance de Sabotage


Z1: L'entrée du terminal Z1 peut servir comme interrupteur à une zone de sabotage.

SP Series

Activer la section [706] option [4] pour panneau+1, option [5] pour panneau+9, option [6] pour panneau+17

1728/1738

Activer la section [650] option [2]



Méthode de programmation (1728/1738):

Sections	[ENTRER] + [CODE D'INSTALLATEUR] + [SECTION]
[650]	<p>Reconnaissance de sabotage zones FDL DÉSACT. = sans FDL ACT. = avec FDL DÉSACT. = hors fonction ACT. = en fonction DÉSACT. = hors fonction ACT. = en fonction</p> <p>sortie PGM suit sortie</p>
[651]	<p>Assignment des zones Activer les entrées de zones. Options [1] à [8] représentent les entrées Z1 à Z8.</p>
[655]	<p>Minuteur sortie PGM ___/___ 000 - 255 sec. 000 = suivre l'événement de désactivation.</p>
[656]	<p>Événement d'activation de la sortie PGM ___/___ groupe d'événements 60 zone de sabotage ouverte 61 zone de sabotage fermée 01 à 08 entrées de zones Z1 à Z8 Inutilisée : Entrer 00</p>
[657]	<p>Événement de désactivation, sortie PGM ___/___ groupe d'événements 60 zone de sabotage ouverte 61 zone de sabotage fermée 01 à 08 entrées de zones Z1 à Z8 Inutilisée : Entrer 00</p>

Warranty

For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

© 2004-2010 Paradox Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 and RE39406. Canadian and international patents may also apply. SP series and Spectra are trademarks or registered trademarks of Paradox Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and other countries.

Garantía

Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web de paradox: www.paradox.ca/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.

© 2004-2010 Paradox Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 y RE39406. SP series y Spectra son marcas de comercio o marcas registradas de Paradox Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y/o otros países.

Garantie

Pour tous les renseignements sur la garantie de ce produit, veuillez vous référer aux Déclarations sur les garanties restreintes qui se trouvent sur le site Web www.paradox.com/terms. L'utilisation des produits Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de cette garantie.

© Paradox Liée 2004-2010. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer : 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 et RE39406. SP series et Spectra sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Paradox Liée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.